


外側嵌合式結束チューブ

Protective Tubing - Externally Closed Type

DST



- ▼ 専用工具がチューブ内を通らない
- ▼ 高い嵌合強度
- ▼ 装着が簡単
- ▼ 長尺での使用に便利
- ▼ 専用工具を2種類準備
- ▽ Dedicated tool doesn't pass through tube
- ▽ Super strong closure mating
- ▽ Easy wearing
- ▽ Convenient for long specification
- ▽ Prepare special tool two types



品名 Item Name	DST
定尺 Standard Length	25m
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100
シート部 Sheet	PETクロス入り軟質塩化ビニル PET cloth-infused flexible PVC 厚み: 0.34mm Thickness
嵌合部 Closing Mechanism	DSTラック(半硬質難燃性塩化ビニル) DS Track (FR semirigid PVC)
表面色 Color	黒 Black
適用使用温度 Operating Temperature	-15°C ~ +60°C

※専用工具が2種類
※ Two kind of closing tools are available

専用プライヤー (別売品)
Plier (Option)

専用スライダー (付属品)
Slider (Attached)



※付属品につきましては、弊社営業部までお問い合わせください。
※ Please contact our sales staff for the details of attachment.



工具不要・密閉性良好 No tools necessary. Excellent sealing.

結束保護チューブ マジックタイプ

Protective Tubing
Hook and Loop fastener Type

MBO



- ▼ ネズミ類の嚙害防止
- ▽ Rodent Resistant




品名 Item Name	MBO
定尺 Standard Length	25m
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100
シート部 Sheet	PETクロス入り忌避成分含有塩化ビニル PET cloth-infused PVC with repellent 厚み: 0.5mm Thickness: 0.5mm
嵌合部 Closing Mechanism	マジックテープ(ポリエステル製) Hook and Loop fastener tape (Polyester)
表面色 Color	グレー Gray
適用使用温度 Operating Temperature	-15°C ~ +60°C

注意事項 Caution ご使用時には、肌の露出を避け、長袖・長ズボン・保護手袋を着用してください。
ご使用後は、石鹸でよく手を洗ってください。
炎症や発疹などの症状が現れた場合は、医師にご相談ください。
直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管してください。
小児の手の届くところには置かないでください。
When using this product, wear long-sleeved clothes, long pants and protective gloves not to expose the skin.
After handling this product, wash hands well with soap and water.
If irritation or rash occurs, consult a physician.
Store this product in a cool and dry place, away from direct sunlight.
Keep this product out of the reach of children.

※高温使用や日光照射・降雨により屋外では防鼠効果が短縮します。
※ Repellent effect would be reduced under outdoor condition such as high temperature, sunlight, and rain.



MTB / MTG



品名 Item Name	MTB	MTG
定尺 Standard Length	φ15~φ50:50m、φ70,φ100:25m	
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100	
シート部 Sheet	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル PET cloth-infused FR flexible PVC (難燃性:UL94 VTM-0相当品/UL非登録) (FR:UL94 VTM-0-equivalent product)	
	車材燃試:「難燃性」10-503K RRSMCT:「FR」	—
	厚み:0.34mm Thickness	
嵌合部 Closing Mechanism	マジックテープ(ポリエステル製 幅:12mm) Hook and Loop fastener tape (Polyester Width)	
表面色 Color	黒 Black	グレー Gray
適用使用温度 Operating Temperature	-15°C~+60°C	

※この製品は定尺内に1箇所の分割部が含まれる場合があります。(最長尺:10m)
 ※ This product may include a division point somewhere within the 25 or 50 meter standard length. (The minimum length of the shortest section will be 10m.)



配線結束へ結束保護タイプ

MTK



▼シート部耐熱150°C

▽ Sheet can withstand heat up to 150°C

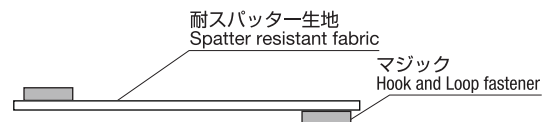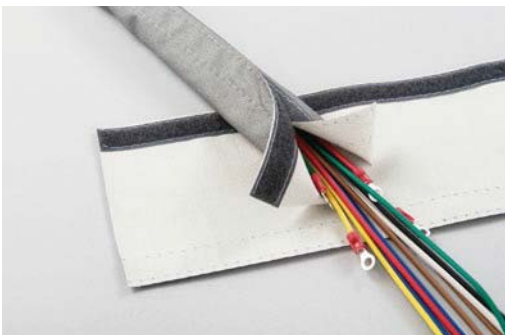

品名 Item Name	MTK	
定尺 Standard Length	50m乱 Approx.	
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100	
シート部 Sheet	アラミド繊維+特殊コーティング Aramid fiber+special coating	
	厚み:0.36mm Thickness	
嵌合部 Closing Mechanism	マジックテープ(ポリエステル製 幅:16mm) Hook and Loop fastener tape (Polyester Width)	
表面色 Color	グレー Gray	
適用使用温度 Operating Temperature	-15°C~+150°C (シート部 Sheet)	