

高い嵌合強度・長尺の結束に最適
Super strong closure mating. Perfect for bundling long wires




結束保護チューブ ジッパータイプ

Protective Tubing - Zipper Type

GPJ(クロ) / GPJ(グレー)



配線結束へ結束保護タイプ

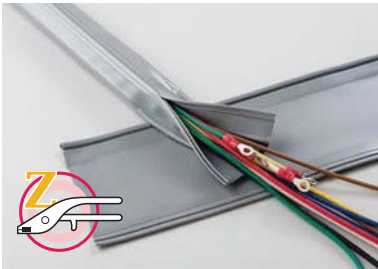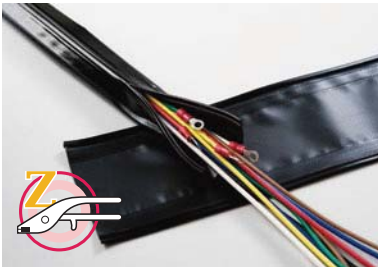

品名 Item Name	GPJ(クロ)	GPJ(グレー)
定尺 Standard Length	φ10~50: 50m、φ70 φ100: 25m、φ200 φ300: 10m	
サイズ(φ) Diameter	10,15,20,25,30,40,50,70,100,200,300 (グレータイプは15~) (Gray type starts at φ15)	
シート部 Sheet	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル PET cloth-infused FR flexible PVC (難燃性: UL94 VTM-0相当品/UL非登録) (FR: UL94 VTM-0-equivalent product)	
嵌合部 Closing Mechanism	車材燃試: 「難燃性」 10-503K RRSMCT: 「FR」	
表面色 Color	黒 Black	グレー Gray
適用使用温度 Operating Temperature	-15°C~+60°C	

※黒色タイプについては難燃グレード品 (φ100 以下) もあります。別途お申し付けください。
(UL224 VW-1 E174912)
※ Black type is also available in flame-resistant grade (φ100 and smaller) Please inquire separately.
(UL224 VW-1 E174912)
※大口径品 (φ100 超) の納期については弊社営業部までお問い合わせください。
※ Please inquire about availability of large-diameter items (φ100 and larger) .

ZTZ-63B



UL224
VW-1

難燃性
Flame Resistant

耐熱
Heat Resistant

耐電圧
Voltage Proof

- ▼ 難燃 (VW-1) ・耐熱 (105°C) ・耐電圧 (600V)
- ▼ UL224 VW-1 を取得 (E131167)
- ▽ Flame resistant (VW-1) , heat resistant (105°C) , and voltage proof (600V)
- ▽ UL224 VW-1 certified (No.E131167)



品名 Item Name	ZTZ-63B
定尺 Standard Length	50m
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100
シート部 Sheet	難燃性軟質塩化ビニル FR flexible PVC 厚み: 0.5mm Thickness
嵌合部 Closing Mechanism	ジッパー (半硬質難燃性塩化ビニル) Zipper (FR semirigid PVC)
表面色 Color	黒 Black
適用使用温度 Operating Temperature	-15°C~+105°C (シート部 Sheet)


ALG



耐熱
Heat Resistant

▼高温所での配線結束保護(シート部耐熱180°C)

▽ For bundling and protecting wiring in hot areas
(Heat Resistant Sheet can withstand 180°C)



品名 Item Name	ALG
定尺 Standard Length	50m乱 Approx.
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100
シート部 Sheet	アルミ蒸着ガラス繊維布 Aluminum metallized fiberglass cloth 厚み: 0.71mm Thickness
嵌合部 Closing Mechanism	ジッパー (半硬質難燃性塩化ビニル) Zipper (FR semirigid PVC)
表面色 Color	シルバー (裏面: 白) Silver (White backing)
適用使用温度 Operating Temperature	-15°C ~ +180°C (シート部 Sheet)

※嵌合部の耐熱保護用にシート部がオーバーラップしていますので耐熱テープ・耐熱バンド等で固定してください

※短尺品 (5m・10m・25m) もございます。

※ Sheet overlaps to protect the mating portion from heat, please use heat-resistant band etc. to hold it in place.

※ Also available in short sizes (5m, 10m, 25m) .



ボーン Bohso



防鼠
Rodent Resistant

▼鼠害防止の配線結束・保護用

▽ For rodent-resistant wire bundling and protection

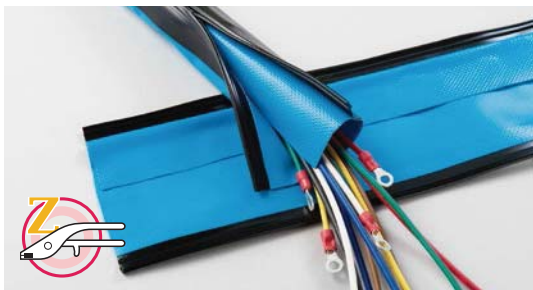

品名 Item Name	ボーン Bohso
定尺 Standard Length	50m
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100
シート部 Sheet	PETクロス入り塩化ビニル PET cloth-infused PVC 厚み: 0.55mm Thickness
嵌合部 Closing Mechanism	ジッパー (半硬質難燃性塩化ビニル) Zipper (FR semirigid PVC)
表面色 Color	青 Blue
適用使用温度 Operating Temperature	-15°C ~ +60°C



AP (T)



透過性
permeability



▼内部配線の確認可能

▽ Allows checking of wires post installation

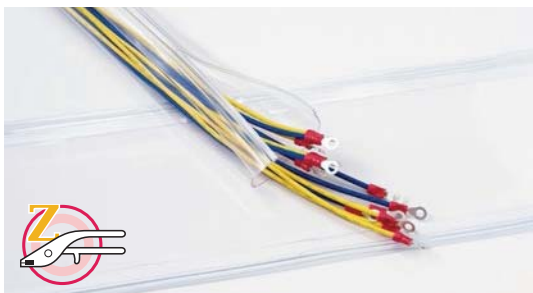

品名 Item Name	AP (T)
定尺 Standard Length	50m
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100
シート部 Sheet	透明軟質塩化ビニル Clear flexible PVC 厚み: 0.4mm Thickness
嵌合部 Closing Mechanism	ジッパー (半硬質難燃性塩化ビニル) Zipper (FR semirigid PVC)
表面色 Color	透明 Clear
適用使用温度 Operating Temperature	-15°C ~ +60°C

AP (B)

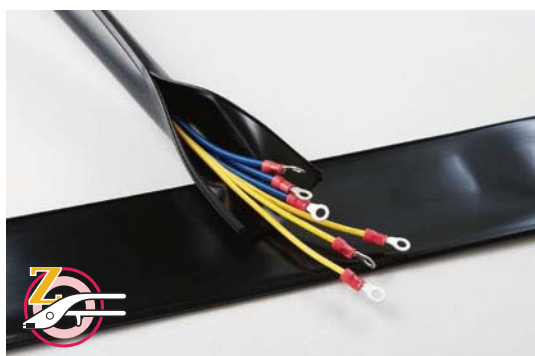

品名 Item Name	AP (B)
定尺 Standard Length	100m
サイズ(φ) Diameter	10,15,20
シート部 Sheet	半硬質塩化ビニル Semirigid PVC 一体押出成形品 One-piece extrusion 厚み: 0.4mm Thickness
嵌合部 Closing Mechanism	ジッパー (半硬質難燃性塩化ビニル) Zipper (FR semirigid PVC)
表面色 Color	黒 Black
適用使用温度 Operating Temperature	-15°C ~ +60°C