

ノイズシール

Noise Seal



寸カット／端処理／線材の変更などのご要望に応じたカスタマイズも承ります。
From custom cutting and end processing to custom wire materials, we can perform various customizations to meet your needs.

- ▼ 極細モネル線(ニッケル+銅)を袋状に編上げ紐状加工したメッシュガasket
- ▼ 筐体ハウジング部の接触安定用
- ▽ Noise-blocking, braided ultra-fine Monel wire mesh membrane gasket
- ▽ Ensures enclosure contact stability



標準
Standard

46M (角 Square)

47M (丸 Round)

48M (オタマジャクシ Tadpole)



シリコン芯材
Silicone Core

43SM (丸 Round)

54SM (丸 Round)

56SM (オタマジャクシ Tadpole)

ネオプレン芯材
Neoprene Core

58FM (オタマジャクシ Tadpole)


59FM (角 Square)

61FM (丸 Round)



複合タイプ
Compound Type

WM

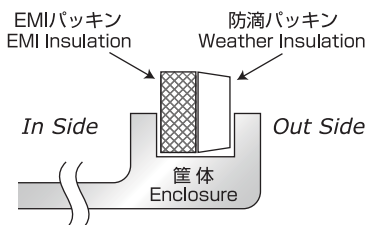

形状・特徴 Shape・Features

M 型 M Type	極細金属メッシュ (材質: モネル、線径 0.12mm) を紐状に加工したもので、耐食、弾性に富み、優れたシールド効果が得られる。	Braided ultra-fine (0.12mm thick) Monel metallic wire mesh that provides superb shielding, corrosion-resistance, and elasticity.
SM 型 SM Type	シリコン材に極細金属メッシュを被覆し紐状に加工したもので、耐熱、耐食、弾性に富み、優れたシールド効果が得られる。	Silicone Rubber tube sheathed in braided ultra-fine (0.12mm thick) metallic wire mesh that provides, shielding, corrosion-resistance, elasticity.
FM 型 FM Type	ネオプレンスポンジと 48M をあわせた 58FM と、ネオプレンスポンジに極細金属メッシュを被覆した 59FM 等があります。	Variations such as 58FM; 48M combined with neoprene sponge, and 59FM; neoprene sponge with ultra-fine metallic wire mesh sheathing, can also be had.
WM 型 WM Type	ノイズシール M 型 (角) とシリコンゴム角紐とを一体成型したものでノイズ防止、水密のために筐体の溝を 2 重構造にする必要がなく設計が容易になり、筐体をコンパクトにすることができる。耐熱、耐食、弾性に富み、水密、シールド用に優れた効果が得られる。	M Type Noise Seal (Square) and Silicone rubber strands are integrally molded to provide water-tight noise protection, eliminating the need for complex double-structure enclosures. Offers superb shielding, water-sealing, heat-resistance, corrosion-resistance, and elasticity.

単位 (mm)

(a) 被覆材: モネル線 (0.12mm) (b) 芯材
(a) Sheathing: Monel wire (0.12mm) (b) Core

M 型 M Type

46M
型: 角/芯材: 芯材ナシ
Shape: Square/Core: Coreless

品番 Part No.	W	H
46M 23-23	2.3	2.3
46M 32-15	3.2	1.5
46M 32-23	3.2	2.3
46M 32-39	3.2	3.9
46M 47-15	4.7	1.5
46M 47-23	4.7	2.3

47M
型: 丸/芯材: 芯材ナシ
Shape: Round/Core: Coreless

品番 Part No.	D
47M 15	1.8
47M 23	2.3
47M 27	2.7
47M 32	3.5
47M 39	3.9
47M 47	4.7
47M 63	6.3
47M 92	9.2

48M
型: オタマジャクシ/芯材: 芯材ナシ
Shape: Tadpole/Core: Coreless

品番 Part No.	H	W
48M 15-158	1.5	16.0
48M 32-126	3.4	12.8

SM 型 SM Type

43SM
型: 丸/芯材: 芯材シリコンチューブ
Shape: Round/Core: Silicone Tube

品番 Part No.	D
43SM15	1.5
43SM23	2.3
43SM24	2.4
43SM30	3.0
43SM32	3.2
43SM35	3.5
43SM39	3.9
43SM47	4.7

54SM
型: 丸/芯材: 芯材シリコンスポンジ
Shape: Round/Core: Silicone Sponge

品番 Part No.	D
54SM30SP	2.9

56SM
型: オタマジャクシ/芯材: シリコンチューブ
Shape: Tadpole/Core: Silicone Tube

品番 Part No.	D	W
56SM32-126	3.2	12.6
56SM47-126	4.7	12.6

FM 型 FM Type

58FM
型: オタマジャクシ/芯材: ネオプレンスポンジ
Shape: Tadpole/Core: Coreless

品番 Part No.	D	W
58FM3-12	3.2	15.2

59FM
型: 角/芯材: ネオプレンスポンジ
Shape: Square/Core: Neoprene Sponge

品番 Part No.	W	H
59FM60-60	6.0	6.0
59FM60-120	12.0	6.0
59FM60-150	15.0	6.0
59FM125-200	20.0	12.5

61FM
型: 丸/芯材: ネオプレンスポンジ
Shape: Round/Core: Neoprene Sponge

品番 Part No.	D
61FM35	3.5
61FM49	4.9

WM 型 WM Type

WM
型: 角/芯材: シリコンゴム Shape: Square/Core: Silicone Rubber

品番 Part No.	H	W	W1	W2
WM31-23	3.1	2.3	1.15	1.15
WM43-40A	4.3	4	1.7	2.3

※ノイズシールの定尺は100mとし、ご要望により長尺も可能です。(47M63、47M92 59FMの定尺は50mです)
※The standard length for Noise Seal is 100 meters, this length can be extended upon request.
(Standard lengths for 47M63 and 47M92 59FM are 50meters.)

ガスケット