

工具を用いず簡単に結束可能
Can be easily installed without the need for tools

シールドチューブ マジックタイプ

Shield Tube - Hook and Loop fastener Type


- ▼短尺の結束や配線の点検・変更など脱着頻度の高い用途に最適
- ▼密閉性良好
- ▽ Perfect for short bundling and wires that require frequent inspection changing etc
- ▽ Excellent Sealing

標準タイプ以外の遮断材仕様・独自の組み合わせなどのカスタマイズも適宜承ります。
Everything from non-standard shielding material, to mix-and match combinations, we can customize to fit your needs

MTF / MTF (ARK)



アルミ
Aluminum




| 品名 Item Name | MTF | MTF (ARK) |
|------------------------------|--|---|
| 定尺 Standard Length | 25m | |
| サイズ(φ) Diameter | 15,20,25,30,40,50,70,100 | |
| シート部 Sheet | 難燃性軟質塩化ビニル+PETフィルム+アルミ箔(10μm) FR flexible PVC+PET film+Al foil (難燃性: UL94 VTM-0相当品/UL非登録) (FR: UL94 VTM-0-equivalent product) | PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル+アルミ箔(20μm) PET cloth-infused FR flexible PVC + Al foil (難燃性: UL94 VTM-0相当品/UL非登録) (FR: UL94 VTM-0-equivalent product) |
| 嵌合部 Closing Mechanism | マジックテープ(ポリエステル製:有効幅12mm) Hook and Loop fastener Tape (Polyester: Effective Width) | |
| アース用編組線 Braided Ground Wire | 錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire | |
| 表面色 Color | 黒 Black | |
| 適用使用温度 Operating Temperature | -15 ~ +60°C | |

MTFX



アルミ
Aluminum

メッシュ
Mesh

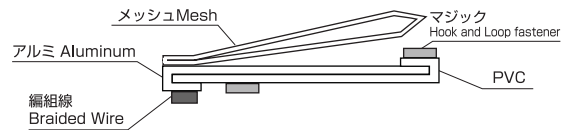

| 品名 Item Name | MTFX |
|-------------------------------------|--|
| 定尺 Standard Length | 25m |
| サイズ(φ) Diameter | 15,20,25,30,40,50,70,100 |
| シート部 Sheet | 難燃性軟質塩化ビニル+PETフィルム+アルミ箔(10μm) FR flexible PVC+PET film+Al foil (難燃性: UL94 VTM-0相当品/UL非登録) (FR: UL94 VTM-0-equivalent product) |
| 嵌合部 Closing Mechanism | マジックテープ(ポリエステル製:有効幅12mm) Hook and Loop fastener Tape (Polyester: Effective Width) |
| アース用編組線 Braided Ground Wire | 錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire |
| 付加遮蔽材 Additional Shielding Material | 金属メッシュ(2層)(錫メッキ軟銅線) Metallic Mesh (Dual Layer) (Tin-plated soft copper wire) |
| 表面色 Color | 黒 Black |
| 適用使用温度 Operating Temperature | -15 ~ +60°C |


MTFS



アルミ
Aluminum

メッシュ
Mesh

導電布
Conductive Fabric





| 品名 Item Name | MTFS |
|-------------------------------------|--|
| 定尺 Standard Length | 25m |
| サイズ(φ) Diameter | 15,20,25,30,40,50,70,100 |
| シート部 Sheet | 難燃性軟質塩化ビニル+PETフィルム+アルミ箔(10μm) FR flexible PVC+PET film+Al foil (難燃性: UL94 VTM-0相当品/UL非登録) (FR: UL94 VTM-0-equivalent product) |
| 嵌合部 Closing Mechanism | マジックテープ(ポリエステル製:有効幅12mm) Hook and Loop fastener Tape (Polyester: Effective Width) |
| アース用編組線 Braided Ground Wire | 錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire |
| 付加遮蔽材 Additional Shielding Material | 金属メッシュ(2層)(錫メッキ軟銅線) Metallic Mesh (Dual Layer) (Tin-plated soft copper wire) ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ) Polyester cloth (Cu+Ni plated) |
| 表面色 Color | 黒 Black |
| 適用使用温度 Operating Temperature | -15 ~ +60°C |

MTEF





- ▼ 従来品マジックタイプ (MTF) の環境配慮型 (塩ビフリー)
 ▽ Environment-friendly type MTF with PVC-free sheet

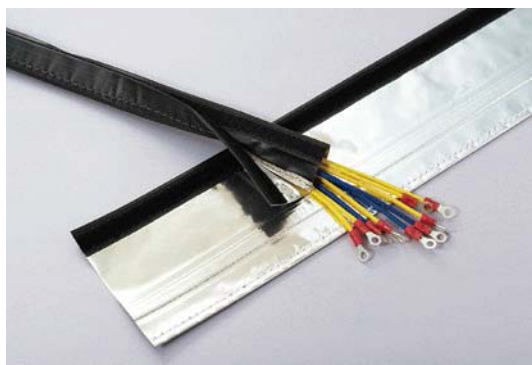


| 品名 Item Name | MTEF |
|------------------------------|---|
| 定尺 Standard Length | 25m |
| サイズ(φ) Diameter | 15,20,25,30,40,50,70,100 |
| シート部 Sheet | 難燃性EVA+PETフィルム+アルミ箔(10μm) (難燃性: UL94 VTM-2相当品/UL非登録) FR EVA+PET film+AL foil (FR: UL94 VTM-2-equivalent product) 車材燃試: 「難燃性」 22-961K RRSMT: 「FR」 厚み: 0.24mm Thickness |
| 嵌合部 Closing Mechanism | マジックテープ (有効幅16mm) Hook and Loop fastener Tape (Polyester: Effective Width 16mm) |
| アース用編組線 Braided Ground Wire | 錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire |
| 表面色 Color | 黒 Black |
| 適用使用温度 Operating Temperature | -15°C ~ +60°C |

MTX (B) / MTX (G)

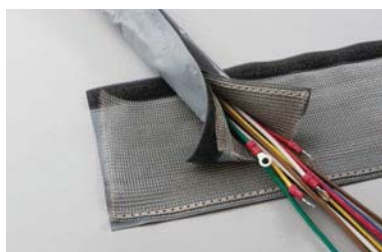

| 品名 Item Name | MTX (B) | MTX (G) |
|-------------------------------------|---|--|
| 定尺 Standard Length | 25m | |
| サイズ(φ) Diameter | 15,20,25,30,40,50,70,100 | |
| シート部 Sheet | PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル PET cloth-infused FR flexible PVC (難燃性: UL94 VTM-0相当品/ UL非登録) (FR: UL94 VTM-0-equivalent product) 車材燃試: 「難燃性」 10-503K RRSMCT: 「FR」 | PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル PET cloth-infused FR flexible PVC (難燃性: UL94 VTM-0相当品/ UL非登録) (FR: UL94 VTM-0-equivalent product) |
| 嵌合部 Closing Mechanism | マジックテープ (ポリエステル製: 有効幅12mm) Hook and Loop fastener Tape (Polyester: Effective Width) | |
| アース用編組線 Braided Ground Wire | 錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire | |
| 付加遮蔽材 Additional Shielding Material | 金属メッシュ (2層) (錫メッキ軟銅線) Metallic Mesh (Dual Layer) (Tin-plated soft copper wire) | |
| 表面色 Color | 黒 Black | グレー Gray |
| 適用使用温度 Operating Temperature | -15 ~ +60°C | |

MTS (B) / MTS (G)



| 品名 Item Name | MTS (B) | MTS (G) |
|-------------------------------------|---|--|
| 定尺 Standard Length | 25m | |
| サイズ(φ) Diameter | 15,20,25,30,40,50,70,100 | |
| シート部 Sheet | PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル PET cloth-infused FR flexible PVC (難燃性: UL94 VTM-0相当品/ UL非登録) (FR: UL94 VTM-0-equivalent product) 車材燃試: 「難燃性」 10-503K RRSMCT: 「FR」 | PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル PET cloth-infused FR flexible PVC (難燃性: UL94 VTM-0相当品/ UL非登録) (FR: UL94 VTM-0-equivalent product) |
| 嵌合部 Closing Mechanism | マジックテープ (ポリエステル製: 有効幅12mm) Hook and Loop fastener Tape (Polyester: Effective Width) | |
| アース用編組線 Braided Ground Wire | 錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire | |
| 付加遮蔽材 Additional Shielding Material | ポリエステルクロス (銅+ニッケルメッキ) Polyester cloth (Cu+Ni plated) | |
| 表面色 Color | 黒 Black | グレー Gray |
| 適用使用温度 Operating Temperature | -15 ~ +60°C | |