

導電性両面テープ

Conductive Double-faced Tape



DK340WFR

難燃性
Flame Resistant

ハロゲンフリー
Halogen Free

低VOC
Low VOC

▼ハロゲンフリー：IEC61249-2-21準拠

▽ Halogen free based on IEC61249-2-21

品名 Item Name	DK340WFR	
定尺 Standard Length	25m乱 Approx.	
導電布 Conductive Fabric	材質 Material	ポリエステル不織布(銅+ニッケルメッキ) Polyester Unwoven cloth (Cu+Ni plated)
	厚み Thickness	35μm
	表面抵抗率 Surface Resistivity	0.1Ω/□>
粘着剤材質 Adhesive Material	低VOC対応導電性ノンハロゲン難燃アクリル系粘着剤 Non-halogen, low VOC Conductive acrylic adhesive	
色 Color	-	
製品総厚み Total Thickness	65μm±15	

導電性アルミ箔テープ

Conductive AL Film Tape



DK410FR

UL510
FR


難燃性
Flame Resistant

ハロゲンフリー
Halogen Free

低VOC
Low VOC



- ▼環境に配慮した難燃タイプ
- ▼優れた導電性を保有
- ▼軟性アルミの為、柔軟性があり被着体との密着性が良好
- ▼ハロゲンフリー：IEC61249-2-21準拠
- ▼低VOC、RoHS適合
- ▼UL510FR (E175833)を取得
 - ▽ Environment-friendly FR type
 - ▽ Superb conductivity
 - ▽ Flexible AL makes DK410FR better adhesion to adherent material
 - ▽ Halogen free based on IEC61249-2-21
 - ▽ Low VOC, meet RoHS requirement
 - ▽ UL510FR certified (No. E175833)

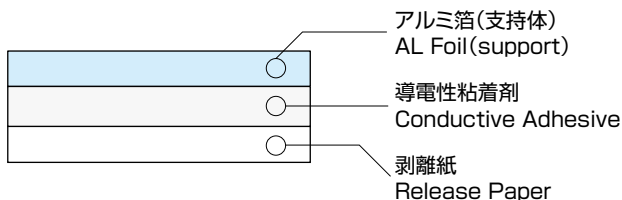

品名 Item Name	DK410FR	
定尺 Standard Length	25m乱 Approx.	
支持体 support	材質 Material	アルミ箔 AL foil
	厚み Thickness	50μm
	表面抵抗率 Surface Resistivity	0.03Ω/□>
粘着剤材質 Adhesive Material	ハロゲンフリー難燃導電性アクリル系粘着剤 Halogen free conductive FR acrylic adhesive	
色 Color	シルバー Silver	
製品総厚み Total Thickness	85μm	
粘着強度 Adhesion strength	12.6 (N/25mm)	
引張強さ Stretch Strength	80.6 (N/25mm)	