

● 电磁波屏蔽管

品名	嵌合类型	遮蔽材料	屏蔽材料(遮蔽材料的种类)
SLBF	拉链型	铝箔屏蔽材料	*SLBN(K)、SPHX(2)、SPHX(4)已取得UL224 VW-1认证 铝箔类型 导电布(织物)类型 金属网类型    ● 铝箔厚度 0.01mm、0.02mm、0.07mm ● 柔软性·追随性 ● 柔软性·追随性 ● 三种类型 ● 加工性优良 ● 金属网双层·四层 ● 高屏蔽性 ● 亦有金属网与导电布的复合类型 ● 管内径(Φ) SLBF·SLBFS·SPHX(2)·SPHX(4)···15·20·25·30·40·50·70·100 SLBN(K)···15·20·25·30·40·50·70 OLBFS·OLBFS···10·15·20·25·30·40·50·70·100
SLBN(K)		导电布(双层)	
SLBFS		铝箔屏蔽材料·导电布	
SPHX(2)		金属网(双层)	
SPHX(4)		金属网(四层)	
OLBF	按扣式套管	铝箔屏蔽材料	
OLBFS		铝箔屏蔽材料·导电布	

● 屏蔽网

品名	材质	线径	产品宽度	备注
屏蔽网	镀锡软铜线	0.12mm	10mm~340mm	含胶带 / 无胶带

● 导电性密封垫

品名	芯材	导电布	产品宽度·厚度	备注
Shield Foam	聚氨酯泡沫	聚酯布 铜+镍镀层 特殊涂层	产品宽度:2mm以上,按0.5mm递增 产品厚度:0.5mm以上,按0.5mm递增 *支持L尺寸切割,半切等各种定制	UL94 V-0

● 屏蔽套管

品名	嵌合类型	纤维材质	管内径(Φ)	备注
ZSK	套管类型	芳纶(聚酰胺)纤维+镀锡铜箔	3~7·6~15·8~18·11~20· 15~40·17~46·20~54	UL1441 VW-1

● 配线束保护 拉链管

品名	嵌合类型	片材材质	管内径(Φ)	备注
GPPJ(B)	拉链型	软质PVC内含涤纶布	15·20·25·30·40·50·70·100	UL224VW-1
ZTZ-63B		软质PVC		UL224 VW-1·耐热105°C 耐压600V
SLT				透明片材

● 耐化学性管

品名	嵌合类型	片材材质	管内径(Φ)	备注
OPE	按扣式套管	PTFE	10·15·20·25·30·40·50·70·100	耐化学性(片材部分)

● 耐磨管

品名	嵌合类型	片材材质	管内径(Φ)	备注
MTKK	魔术贴类型	芳纶(聚酰胺)纤维+特殊涂层	15·20·25·30·40·50·70·100	防止焊渣飞溅·耐磨

● 铝框架用线束套管 AL-Easy®

品名	嵌合类型	片材材质	管内径(Φ)	备注
WELG	Easy Lock type	半硬质聚氯乙烯	13·15·20·25·30	相当于 UL224 VW-1(未注册)

* 适合尺寸详情请参阅内页说明二维码

● 套管

品名	嵌合类型	纤维材质	最大适用直径(Φ)	备注
ZJ-FR	套管类型	阻燃聚酯纤维	8·18·22·31·47·50·85	UL1441 VW-1



如需咨询, 请点击此处

Hong Kong Office (KOHYEI-ZIPPER HONG KONG LTD.)

E-mail : information@kzthk.com.hk
Unit 8 & 9, 27th Floor, Clifford Centre, 782 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong
TEL : +852-3113-0800

用于半导体制造设备 产品介绍



电磁波屏蔽·配线束保护·耐化学性管·耐磨管
铝框架用·套管·屏蔽套管·导电性密封垫



抗噪套管
导电性密封垫
配线保护:防化学品·
耐热·耐磨

HP·官方线上商城
请由此进入!





用于半导体制造设备产品介绍

用于配线相关的防噪音对策

电磁波屏蔽套管

用于电源·信号设备的防噪音对策,装置间配线完成后亦可后装(拉链式·扣合式)。遮蔽材料可选择铝箔·导电布·金属网。


 需使用专用工具

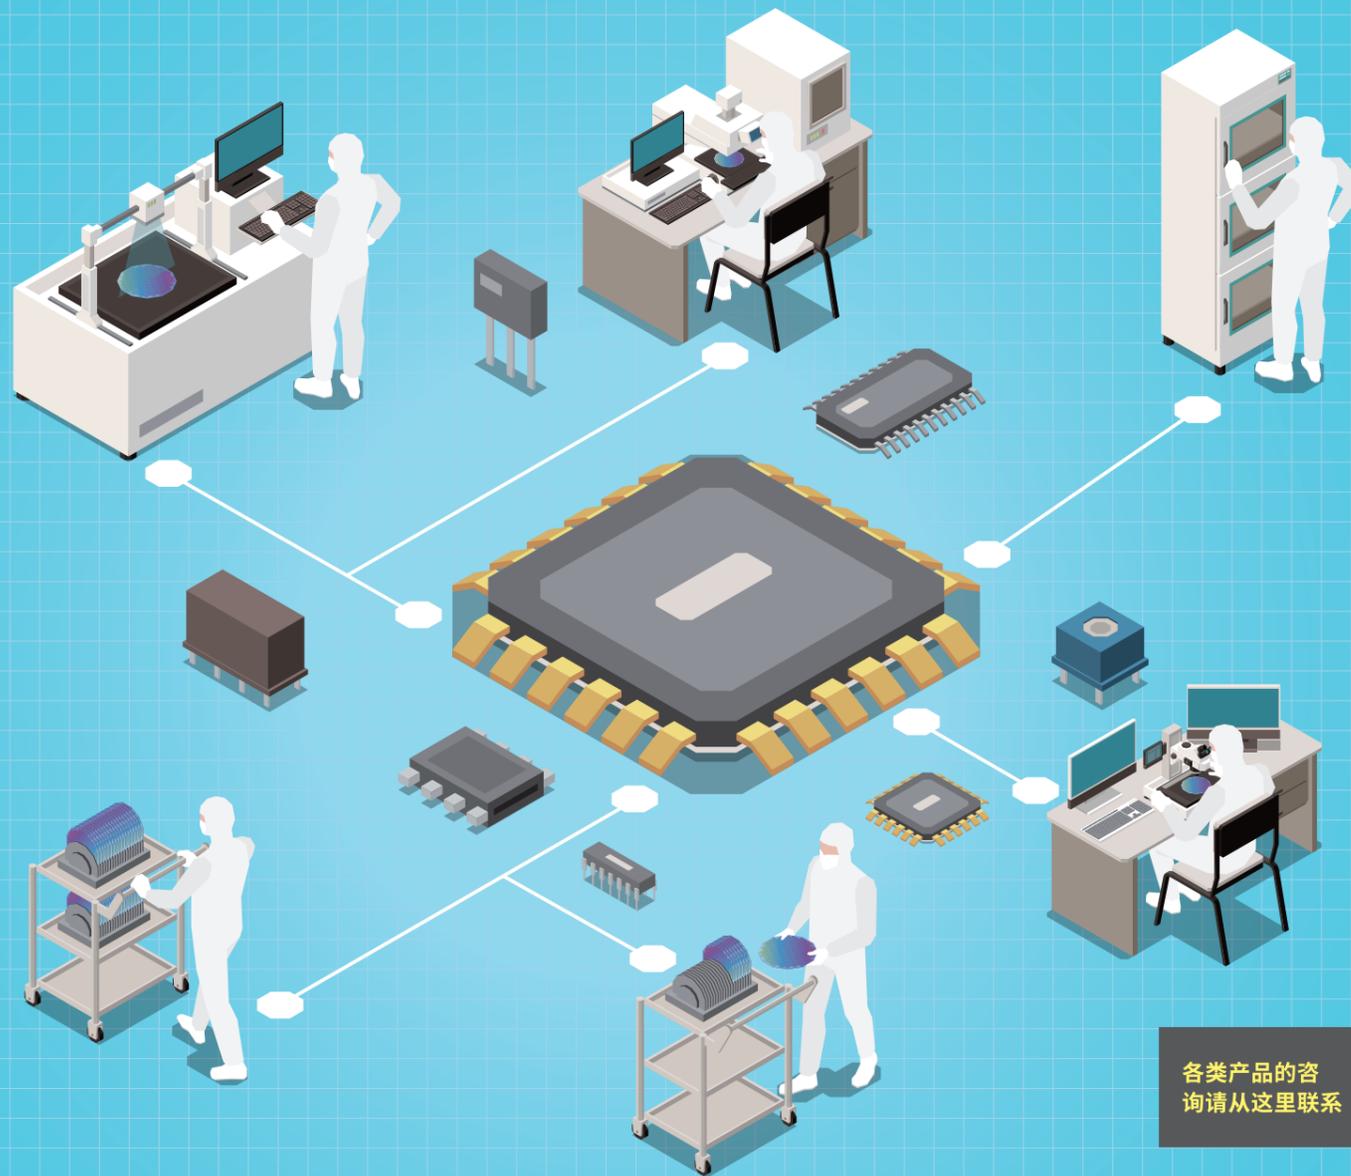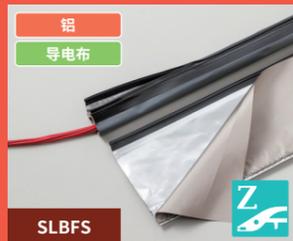

用于耐化学对策与耐热保护

耐化学性管


采用PTFE薄膜,并赋予耐热性

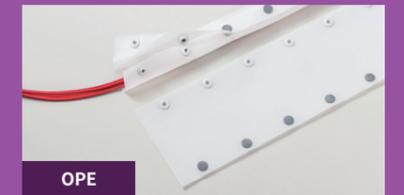

用于电缆的耐磨对策

耐磨套管

采用不易断裂的纤维,使其拥有优秀的耐磨性,并同时具备耐焊渣的性能

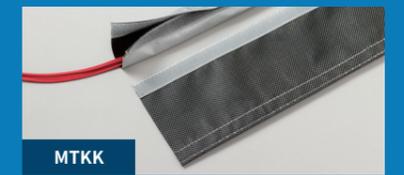

用于装置机壳内的铝框架

AL-Easy®

可直接安装于铝框架槽内



各类产品的咨询
请从这里联系



*AL-Easy®为Zipper Tubing Japan公司的注册商标

用于连接部的末端处理

屏蔽网

用半包覆缠绕于电缆方式安装



用于装置内部的防噪音对策

导电性密封垫

款式丰富,并提供定制服务



最适用于屈曲部的屏蔽

屏蔽套管

耐热性优异,柔软且轻便,口径可扩展最大至3倍



*Shield Form®为日本Zipper Tubing株式会社の注册商标

兼顾设备配线的束线与保护

配线束线保护 拉链套管

适用于长尺寸束线作业的独特拉链嵌合方式,具备阻燃、耐热、耐电压性能,并通过UL认证,采用低发尘材料构成

 需使用
专用工具



*Zipper Tube®为日本Zipper Tubing株式会社の注册商标

最适用于屈曲部的束线

屏蔽套管

阻燃聚酯单丝材的编织套管

